

FÖRRÅD

FÖRRÅDSDÖRRAR



Förrådsdörrar finns i obehandlad björkplywood. Levereras som kallförrådsdörr 10 grader.

Fakta	
Utförande	Förrådsdörr i obehandlad björkplywood.
Yta	Obehandlad björkplywood.
Glansvärde	-
Konstruktion	Plywood av björk utvändigt, kryssfanér invändigt. Tjocklek: 42 mm. Karm: Furu, karmdjup 92 mm, Förborrad. Tröskel: Hårdträ, handikappvänlig. Höjd 46 mm.
A- & B-mått	A-mått: 46 mm. B-mått: 27,5 mm.
Glas	Standard: Klarglas, modell 4115
Beslag	Låskista Assa 565. 2 st tappbärande gångjärn.
Klassning	-
Vikt	Enkeldörr ca 35 kg.




Bod 4110

	Modulmått	Karmyttermått (mm)
Enkeldörrar	8/9 x 19	788/888 x 1878
	9 x 20/21	888 x 1978/2078
	10 x 20/21	988 x 1978/2078



Bod 4110

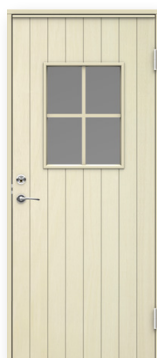

Bod 4115



DOORIA®